


VÁLVULA ANTIRRETORNO

PARA DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES



APTA PARA
POLIPROPILENO
Y/O PVC

VÁLVULA ANTIRRETORNO
PLUVIAL Y CLOACAL
DE TUBOFORTE

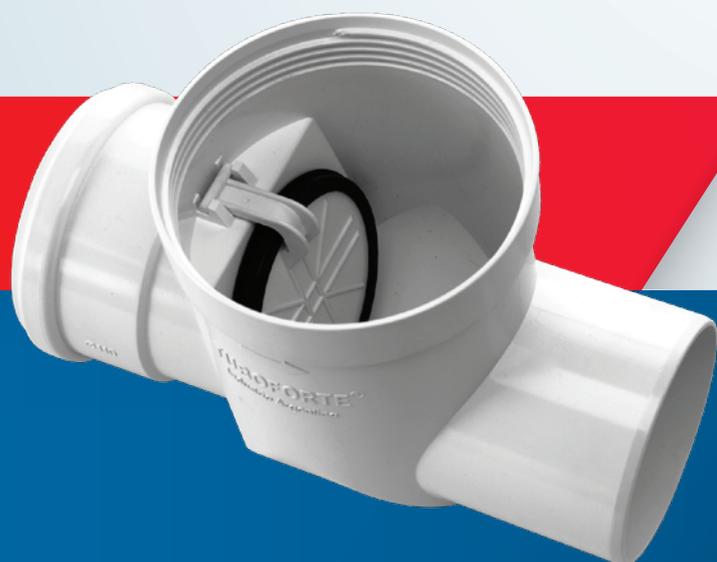

TUBOFORTE

LO CONDUCE A UN BUEN NEGOCIO

Stephenson 3075 - Área de Promoción
El Triángulo - (1667) Malvinas Argentinas
Buenos Aires - Argentina

T: 03327-453333 F: 03327-446500/01
W: www.tuboforte.com.ar
M: ventas@tuboforteargentina.com.ar

VÁLVULA ANTIRRETORNO

PARA DESAGÜES
CLOACALES Y
PLUVIALES



A

UBICACIÓN DE LA VÁLVULA

Usualmente se ubica entre la última cámara de inspección y la línea municipal. De existir la conexión domiciliaria, verificar el tipo de unión, profundidad y diámetro con el de la válvula de antirretorno. No colocarla en lugares de tránsito vehicular.

B

PROFUNDIDAD

De ser necesario, ajustar la profundidad de la válvula en función del nivel de piso, utilizando una o más prolongaciones.

C

INSTALACIÓN

Colocar la válvula, considerando que el sentido de la circulación del líquido coincida con el indicado en el cuerpo de la misma. Nivelar la válvula para que quede "a plomo". Efectuar el asentamiento y relleno de los laterales de la válvula, con arena o tierra fina compactada.

D

RECOMENDACIONES

Dejar libre la tapa de la válvula para permitir su inspección y limpieza. Limpiar periódicamente el interior de la misma a fin de prevenir posibles obstrucciones.



APTA PARA TUBERÍA
DE POLIPROPILENO
Y/O PVC